

to Ty wyznaczasz
granice

systemy ogrodzeniowe



Nowość



www.sklep.plast-met.pl



SZANOWNI PAŃSTWO

Jesteśmy czołową firmą w kraju produkującą nowoczesne i trwałe systemy ogrodzeniowe. Istniejemy od 1988r. i od początku działalności zajmujemy się produkcją ogrodzeń. Długi okres działalności umożliwił nam zdobycie wiedzy, doświadczenia oraz wdrożenie nowych technologii, czego skutkiem jest otrzymanie produktów o wysokiej jakości i stopniu zabezpieczeń antykorozyjnych za stosunkowo niską cenę.

Wizerunek naszej firmy budujemy w oparciu o rzetelną, uczciwą i sprawną obsługę naszych klientów, czyli Państwa.

Szereg inwestycji w nowoczesne technologie, rozbudowa zakładu oraz operatywna metoda kadra pozwoliły na powstanie marki oraz przyczyniły się do rozbudowy sieci dystrybucji i stworzenia wspólnej wizji firmy.

WIZJA firmy jest zapewnić najwyższej jakości rozwiązania systemów ogrodzeniowych, które będą gwarantem BEZPIECZENSTWA Państwa granic.

MISJA firmy jest kompleksowa obsługa oraz zaspokajanie potrzeb i oczekiwań naszych klientów w zakresie oferowanych przez nas systemów ogrodzeniowych.

CELEM firmy jest stały rozwój firmy, poprawa jakości wyrobów, wdrażanie nowych technologii, które mają w pełni zaspokoić stale rosnące potrzeby naszych klientów oraz działania pozostające w harmonii ze środowiskiem naturalnym.

Oferta naszej firmy dedykowana jest zarówno do klientów indywidualnych oraz firm. Nasze produkty wyróżnia wysoka trwałość, jakość oraz estetyka. Szybko potrafimy dostosować się do wymagań klientów, służymy fachowym doradztwem oraz kompleksowo realizujemy zamówienia.

Spełniając potrzeby i oczekiwania naszych Klientów stale poszerzamy swoją ofertę produktową, którą mamy przyjemność Państwu zaprezentować:

Zakres produktów i usług świadczonych przez PLAST-MET:

- ogrodzenia panelowe FORTIS, FOLK, FOX,
- ogrodzenia siatkowe PANDEMIT,
- ogrodzenia z siatki zgrzewanej DOMIPLAST, VILAPLAST,
- ogrodzenia sportowe (siatkowe i panelowe) „ORLIK 2012”, „BLISKO BOISKO”,
- **NOWOCZENSE OGRODZENIA FRONTOWE** i palisadowe, **nowość**
- ogrodzenia placów zabaw „RADOSNA SZKOŁA”,
- bramy i furtki SOLID i ECONOMIC,
- automatyka – montaż i serwis,
- kompleksowa usługa montażu ogrodzeń,
- doradztwo oraz pomoc techniczna.

Zastosowanie systemów ogrodzeniowych PLAST-MET

- posesje prywatne i osiedla mieszkaniowe,
- tereny rekreacyjne i place zabaw typu: „Radosna szkoła”,
- tereny przemysłowe,
- składy, magazyny, bazy transportowe, parkingi,
- obiekty, tereny wojskowe,
- obiekty sportowe, boiska wielofunkcyjne typu: „ORLIK 2012” i „Blisko Boisko”,
- profesjonalne ogrodzenia kortów tenisowych,
- parki i ogrody,
- koje dla psów.



materiały/cynkowanie:

Do produkcji ogrodzeń stosujemy materiały najwyższej jakości, wykonane zgodnie z obowiązującymi normami PN-EN-ISO i DIN o właściwościach mechanicznych, parametrach wytrzymałościowych i składzie chemicznym potwierdzonym atestami i świadectwami jakości.

W wyniku procesu cynkowania ogniowego w temp: 440–460°C zachodzi na powierzchni cynkowanego elementu zjawisko dyfuzji, tzn. stal i cynk tworzą wspólną warstwę stopową.

system ochrony antykorozyjnej:

Zabezpieczenie antykorozyjne w systemie DUPLEX polega na nałożeniu na wcześniej odpowiednio przygotowaną powłokę cynkową specjalnej powłoki malarskiej.

W systemie DUPLEX firmy PLAST-MET powłoką tą jest poliestrowy lakier proszkowy nakładany metodą elektrostatyczną. Przygotowanie powierzchni ocynkowanej stali w systemie DUPLEX stanowi najistotniejszy element wpływający na trwałość powłoki malarskiej.

Świadomi tego stosujemy obróbkę strumieniowo-ścierną, która umożliwia uzyskanie najwyższego stopnia przyczepności powłok malarskich do podłoża, a co za tym idzie najwyższej ich jakości.



DUPLEX <hr/> SYSTEM high quality	System DUPLEX zapewnia okres ochrony stali powyżej 40 lat wg EN-ISO 12944-5. Powłoka malarska chroni cynk przed utlenianiem, przedłuża jego żywotność i pozwala na osiągnięcie zamierzonych efektów kolorystycznych wg palety RAL
--	--





siatka pleciona

system PANDEMIT

zalety systemu:

- ekonomiczność i trwałość
- solidność i estetyka
- funkcjonalność i prosty montaż
- różnorodność wymiarów i opcji



opcje wykonania

- na cokole prefabrykowanym systemu PLAST-MET
- z wysięgnikiem aluminiowym „KORONA” tzw. odkosem, na 2 lub 3 rzędy drutu kolczastego

siatka ogrodzeniowa PANDEMIT

pleciona-ślimakowa wg PN-EN 10223-6

Powlekana		Wysokość	Ocynkowana	
Oczko (mm)	Ø drutu (mm)		Oczko (mm)	Ø drutu (mm)
60x60	1.8/2.8	1000 ; 1250	60x60	2.2
60x60	2.4/3.5		60x60	2.5
50x50	1.8/2.8	1500 ; 1750	60x60	2.8
50x50	1.9/3.0	2000 ; 2500	50x50	2.2
50x50	2.0/3.2	3000 ; 4000	50x50	2.5
50x50	2.2/3.4	H _{max} 4000	50x50	2.8
35x35*	2.2/3.4		35x35*	2.8





sposób pakowania: w rolce (tradycyjnie) lub kompaktowo dla siatek o wys. do 3,00m

* - zastosowanie na sportowe boiska wielofunkcyjne i korty tenisowe

słupki ogrodzeniowe

Typ	Pośrednie	Podporowe	Narożne
	Ø (mm)	Ø (mm)	Ø (mm)
Średnica x grubość	Ø 42.4 lub 48.3 x 1.5/2.0	Ø 42.4 x 1.5 / 2.0	Ø 48.3 lub 60.3 x 1.5 / 2.0

standardowe parametry słupków

Wysokość siatki	Średnica słupka	Wysokość słupka	Wersja wykonania
H - (mm)	Ø (mm)	H - (mm)	
H-1000	42.4	H-1600	 
H-1250	42.4	H-1800	
H-1500	42.4	H-2100	
H-1750	42.4 / 48.3	H-2400	
H-2000	48.3	H-2600	
H-4000	60.3	H-5000	ORLIK 2012



akcesoria ogrodzeniowe systemu PANDEMIT



część pomocnicza



opaska



klip montażowy (AwoClip)



głowica



kapturek



nakładka



śruba mocująca



druć naciągowy/mocujący



uchwyty do płyt
cokołowych



napinacz



wysięgnik „KORONA”



złączka




pręt sprężający



przelotka

Każdy element ogrodzenia siatkowego systemu PANDEMIT charakteryzuje wysoka odporność na korozję i szkodliwe działanie czynników atmosferycznych






panele ogrodzeniowe

FORTIS 5/5


- średnica prętów pionowych – 5 mm
- średnica prętów poziomych – 5 mm
- wymiar oczka (osiowo) – 50x200 mm
- szerokość panelu L – 2500 mm
- ilość usztywnień 4W – 4, 2W – 2
- ilość prętów pionowych – 51 szt.

moduły paneli

typ 4W

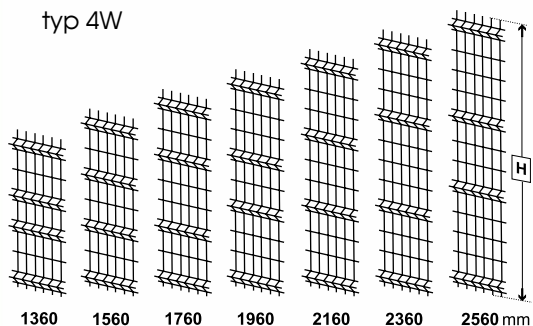

typ 2W

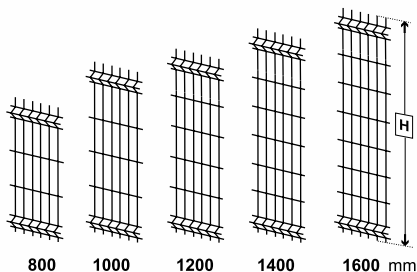



FOLK 5/4

- średnica prętów pionowych – 4 mm
- średnica prętów poziomych – 5 mm
- wymiar oczka (osiowo) – 50x200 mm
- szerokość panelu L – 2500 mm
- ilość usztywnień 4W – 4, 2W – 2
- ilość prętów pionowych – 51 szt.



FOX 4/4

- średnica prętów pionowych – 4 mm
- średnica prętów poziomych – 4 mm
- wymiar oczka (osiowo) – 50x200 mm
- szerokość panelu L – 2500 mm
- ilość usztywnień 4W – 4, 2W – 2
- ilość prętów pionowych – 51 szt.

Standardowe wysokości paneli ogrodzeniowych:

Typ 4 W

Panel/ Wysokość	1360	1560	1760	1960	2160	2360	2560
FORTIS - 5/5	x	x	x	x	x	x	x
FOLK - 5/4	x	x	x	x	-	-	-
FOX - 4/4	x	x	x	x	-	-	-

Typ 2W


Panel/ Wysokość	800	1000	1200	1400	1600
FORTIS - 5/5	x	x	x	x	x
FOLK - 5/4	x	x	x	x	-
FOX - 4/4	x	x	x	-	-




system panelowy

systemy montażu:

mocowanie obejmą 60x40


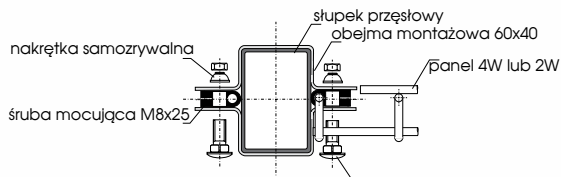


- 60x40x2.0
- 60x40x1.25 (GALFAN)*
- * do wysokości $H_{max}=2400\text{mm}$

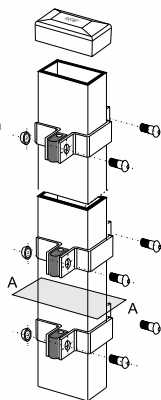

podmurówka wibroprasowana


Podmurówka betonowa mocowana do słupków za pomocą uchwytów stalowych

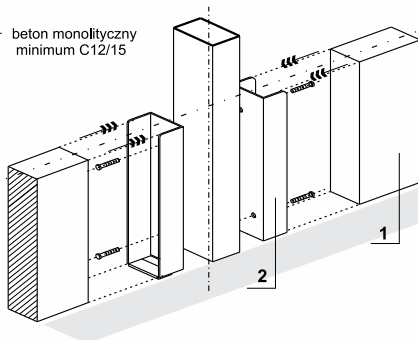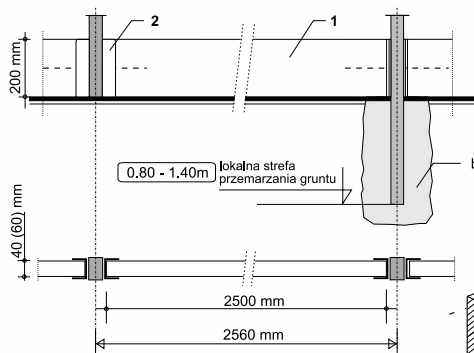

- 1 płyta cokolowa
- 2 uchwyt stalowy

ZALETY

- łatwość i szybkość montażu
- cenna opcja ułatwiająca pielęgnację posesji
- jakość i estetyka wyrobu

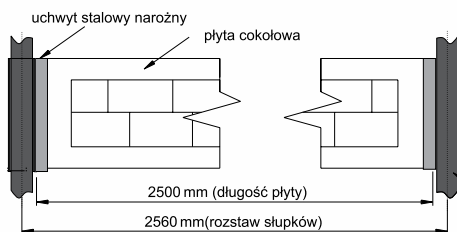



Akcesoria:

Rodzaje obejm montażowych



narożna



pośrednia



startowa



wysięgnik „Korona”
na słupek 60 x 40



nakrętka
zrywalna



uchwyty do płyt
cokołowych

standardowe parametry słupków

wysokość panelu	wysokość słupka	ilość obejm	Wersja wykonania
1000	1600	2	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> OCYNK OGNIOWY EN-ISO 1461 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> DUPLEX SYSTEM high quality </div>
1200	1800	3	
1360 / 1400	2000	3	
1560 / 1600	2200	3	
1760	2400	4	
1960	2600	4	
2160	2800	4	
2360	3000	4	
2560	3200	5	






siatka zgrzewana

Ogrodzenie siatkowe zgrzewane UNIVERPLAST

zalety systemu:

- nowoczesny design
- ekonomiczność i trwałość
- prostota montażu
- szerokie zastosowanie
- wysoka estetyka
- atrakcyjna cena

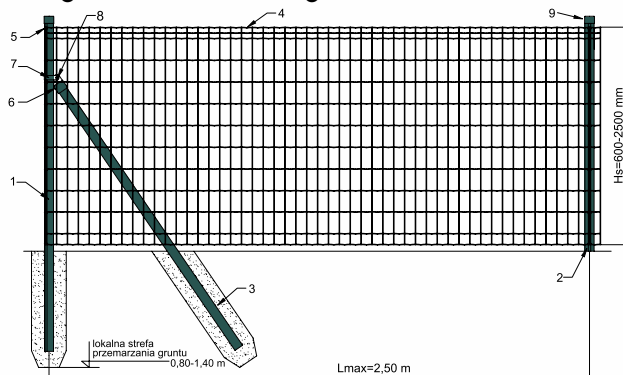


1,2	Słupek Univerplast fi 50xH[mm]	4	Siatka zgrzewana	6	Nakładka fi 42 mm	8	Śruba M8
3	Słupek podporowy fi 42xH[mm]	5	Spinki Univerplast	7	Opaska 50 mm	9	Kapturek fi 50 mm

HORTAplast

wysokość H [mm]	oczko axb [mm]	średnica drutu Ø [mm]	długość L [m]
1000	100x50	2,6	25
1200	100x50	2,6	25
1500	100x50	2,6	25



zastosowanie:

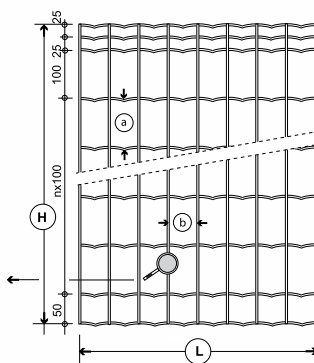


DOMIplast

wysokość H [mm]	oczko axb [mm]	średnica drutu Ø [mm]	długość L [m]
1000	101,6x76,1	2,2	15
1200	101,6x76,1	2,2	15
1500	101,6x76,1	2,2	15
1500	101,6x76,1	2,2	25

zastosowanie:

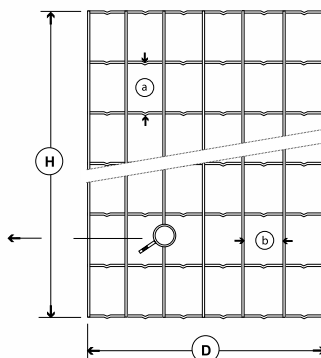



zabezpieczenie antykorozyjne:





wysokość H [mm]	oczko axb [mm]	średnica drutu ∅ [mm]	długość L [m]
600	101,6x50,8	2.2	15
1000	101,6x50,8	2.2	15
1200	101,6x50,8	2.2	15
1500	101,6x50,8	2.2	15
600	101,6x50,8	2.2	25
1000	101,6x50,8	2.2	25
1200	101,6x50,8	2.2	25
1500	101,6x50,8	2.2	25


zastosowanie:

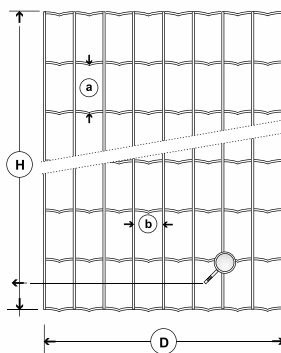

siatka hodowlana

dane techniczne:


wysokość H [mm]	oczko axb [mm]	średnica drutu ∅ [mm]	długość L [m]
1000	13x13	0.8	25
1000	16x16	1.2	25
1000	19x19	1.4	25
1000	25x25	2.0	25




GARDInet

dane techniczne:

wysokość H [mm]	oczko axb [mm]	średnica drutu ∅ [mm]	długość L [m]
400	150x82	3.1/2x2.5	25
650	150x82	3.1/2x2.5	25




zabezpieczenie antykorozyjne:



- 1 - drut stalowy
- 2 - ocynkowanie ogniowe
- 3 - powłoka PVC /RAL6005

zabezpieczenie antykorozyjne:



- 1 - drut stalowy
- 2 - ocynkowanie ogniowe







nowoczesne ogrodzenia frontowe

Zalety:

- unikatowe wzornictwo
- nowoczesna technologia
- wysoki stopień zabezpieczenia antykorozyjnego
- niskie koszty inwestycji,
- unikatowa konstrukcja przęsta,
- łatwość montażu,
- wysoka trwałość
- 10 letnia gwarancja

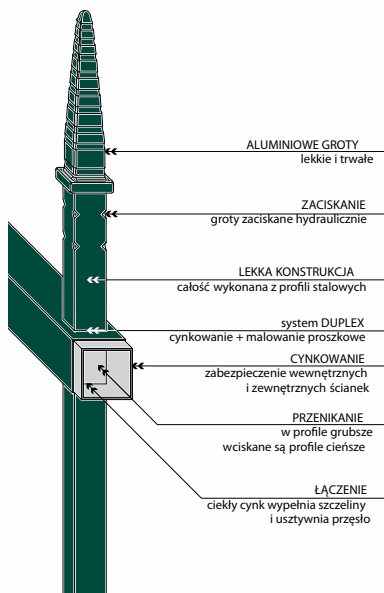


Rodzaje wykończenia górnej krawędzi przęsta:




G2 15/25 P1 15/25 P2 15/25 P4 15/25 P3 50x30/20


Rodzaje zwieńczenia słupka przęstowego:




Zaślepka PVC Daszek stalowy KOPERTOWY Głowica stalowa STOŻEK Głowica stalowa KULA

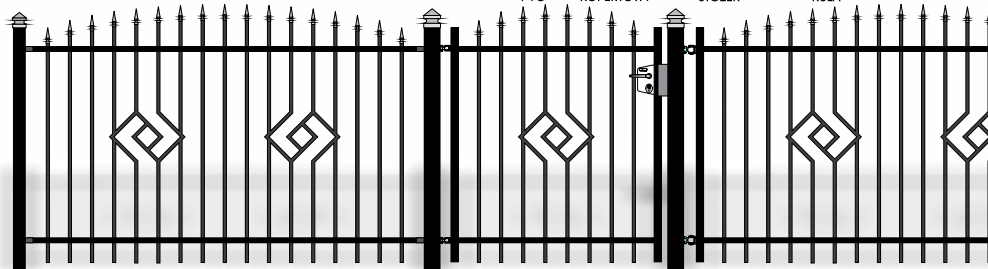


Ametyst




Jantar




Agat




Opal



Onyx




Rubin




Montaż pręsa do słupka:

Wysokość H [mm]	Długość L [mm]	Odległość pomiędzy słupkami L [mm]	Profil poziomy [mm]	Profil pionowy [mm]	Wysokość słupka 60x60mm H [mm]
1000	2000	2030	25x25	15x15	1600
1100	2250	2280			1800
1200	2500	2530			2000
1300	2750	2780			
1400	3000	3030			



Ogrodzenie SZMARAGD

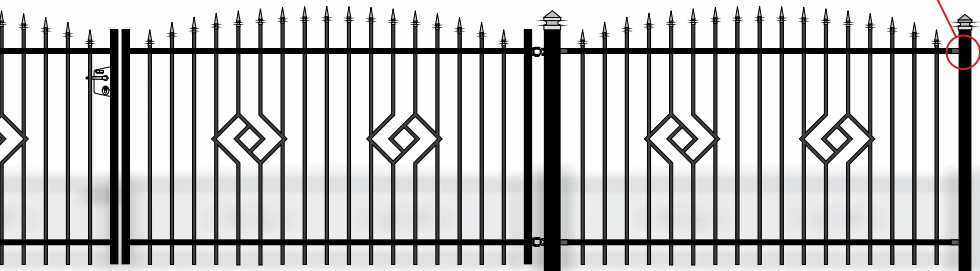



nowoczesne ogrodzenia frontowe

Modele 50x30/20


Zalety:

- unikatowe wzornictwo
- nowoczesna technologia
- wysoki stopień zabezpieczenia antykorozyjnego
- niskie koszty inwestycji,
- konstrukcja przęsta,
- łatwość montażu,
- wysoka trwałość
- 10 letnia gwarancja



Topaz I

Typ P



Topaz II

Typ P



Rodzaje wykończenia górnej krawędzi przęsta:



P3



Zaślepka
PVC

Rodzaje zwieńczenia słupka przęstowego:



Zaślepka
PVC




Daszek stalowy
KOPERTOWY




Głowica stalowa
STOZEK



Głowica stalowa
KULA

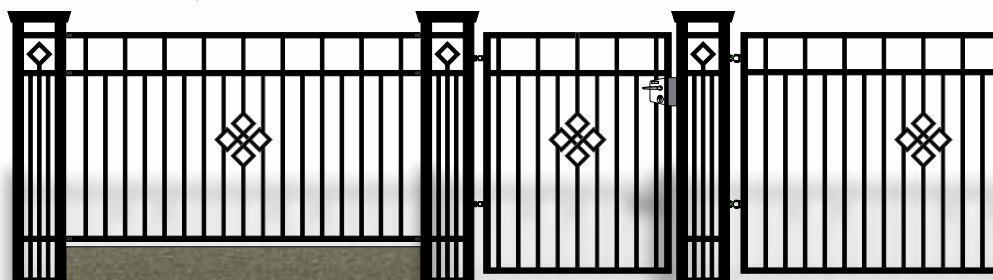


Szafir I

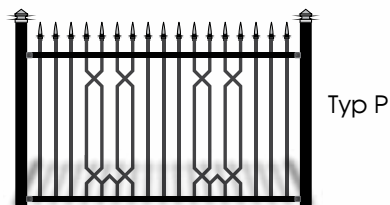


Szafir II





Szafir III



Jaspis

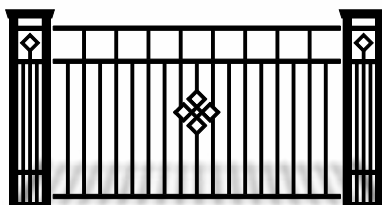


Parametry techniczne:

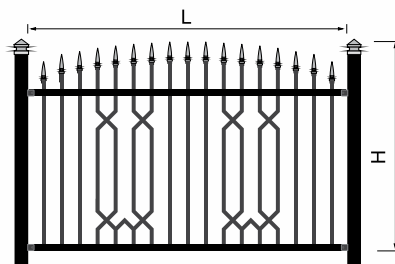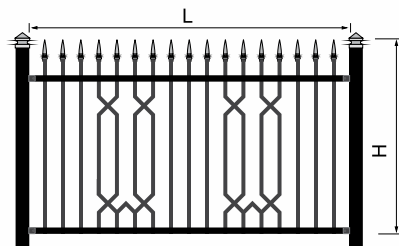


Montaż pręśła do słupka:

Wysokość H [mm]	Długość L [mm]	Odległość pomiędzy słupkami L [mm]	Profil poziomy [mm]	Profil pionowy [mm]	Wysokość słupka 80x80mm H [mm]
1000	2000	2030	50x30	20x20	1600
1100	2250	2280			1800
1200	2500	2530			2000
1300	2750	2780			
1400	3000	3030			



Jaspis

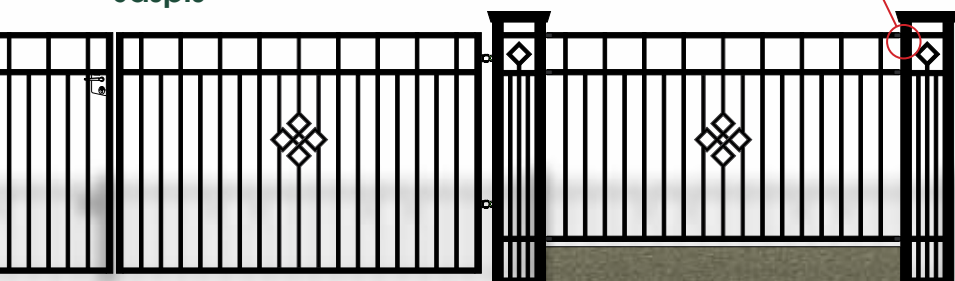



Technologia
Oszczędność
Prestiz

W systemie ogrodzeń frontowych wdrożone zostało bardzo nowoczesne rozwiązanie montażu automatyki w bramach przesuwnych. Bramy typu TOP posiadają przetestowany, zintegrowany w słupku, wysokiej klasy napęd europejskiego producenta.

W wyniku zastosowania innowacyjnych rozwiązań w bramach typu TOP zostały znacznie zredukowane koszty montażu bramy oraz automatyki, zwiększono zabezpieczenia przed kradzieżą oraz podniesiono walory estetyczne.

Zalety bram typu TOP:

- oszczędność miejsca,
- prosty montaż,
- zintegrowana automatyka,
- niski koszt inwestycji,
- wysoki stopień zabezpieczenia antykorozyjnego,
- sztywna i zwarta konstrukcja oparta na stalowych profilach,
- duże możliwości adaptacyjne,
- nowoczesne wzornictwo,
- szeroka gama wymiarowa i kolorystyczna,
- 10-letnia gwarancja na korozję w systemie DUPLEX,
- niezawodność.



System DUPLEX zapewnia okres ochrony stali powyżej 40 lat wg EN-ISO 12944-5. Powłoka malarska chroni cynk przed utlenianiem, przedłuża jego żywotność i pozwala na osiągnięcie zamierzonych efektów kolorystycznych wg palety RAL.





BRAMY TOP

Technologia

Zintegrowany napęd w słupku, zwarta konstrukcja, zabezpieczenie przed kradzieżą.
Monolityczna konstrukcja uzyskana przez wzajemne przenikanie się profili stalowych.

Oszczędność

Niskie koszty montażu, niskie koszty użytkowania.


Prestizż

Ekskluzywny wygląd i nowoczesne wzornictwo.



System PLAST-MET - szczegóły techniczne:

- stała wysokość ogrodzenia (4000mm) i zmienna długość, zależna od wymiarów boiska;
- cała konstrukcja ogrodzenia wznosi się na słupach okrągłych o wysokości 5000 mm i przekroju 60x2.5 mm;
- słupy rozstawione są w odległości co 2500 mm;
- ogrodzenie na całej swojej długości jest usztywnione za pomocą ryglu poprowadzonego w górnej części ogrodzenia.

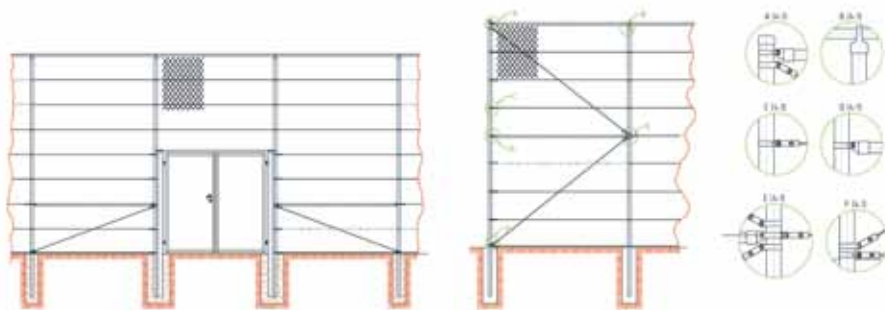

Siatka w systemie PLAST-MET

- na całej konstrukcji ogrodzenia jest rozciągnięta siatka pleciona - system PANDEMIT;
- siatka wykonana jest z drutu ocynkowanego, bardzo ściśle powlekanego warstwą termoplastycznego i mrozoodpornego tworzywa sztucznego PCV;
- **dolna i górna część siatki posiada symetrycznie zagięte końce.**
- średnica drutu 2,2 x 3,4 mm, wysokość 4050 mm, wytrzymałość na rozciąganie $R_m = 500\div 600\text{MPa}$;
- wielkość oczek 35 x 35 mm;
- w górnej części siatka jest przywiązywana do ryglu za pomocą drutu mocującego o średnicy 1,4 x 2,0 mm;
- siatka rozpięta jest na 9 rzędach drutu napinającego o średnicy 2,6x4,0mm przymocowanego do słupów pośrednich za pomocą specjalistycznych przelotek.

Ogrodzenia w systemie PLAST-MET składają się z:

- furtki o wysokości 2000 mm i szerokości od 1000-1200 mm;
 - bramy o wysokości od 2000-2500 mm i szerokości od 2000-2500 mm.
- Furtka i brama są wyposażone w zawiasy, rygiel i zamek renomowanej firmy Locinox



Zalety systemu:

- Sztywna konstrukcja:
 - poziomy profil prostokątny 50x30mm lub 40x40mm;
 - pionowy profil kwadratowy 25x25mm, 20x20mm, 15x15mm;
- Nowoczesna konstrukcja: wzajemnie przenikające się profile;
- Prosty montaż;
- Uniwersalne elementy montażowe (pozwalające na przymocowanie pręśta do słupków metalowych i murowanych);
- Wysoka trwałość;
- 10 letnia gwarancja;
- dostępne różne wysokości;
- możliwość wyboru zakończenia górnej krawędzi profili.

Zastosowanie:

- centra handlowe
- obiekty wojskowe
- centra logistyczne
- strefy przemysłowe
- lotniska
- fabryki

Rodzaje zakończenia górnej krawędzi pręśta




Elementy pionowe
zcięte pod kątem 45°. Przechodzące przez ramę




Elementy pionowe zamknięte w ramie




Elementy pionowe zcięte prosto. Przechodzące przez ramę




Palisada P-1



Palisada P-2



Palisada P-3



Palisada P-4

Wysokość	Wysokość słupka do zabetonowania	Wysokość słupka na stopie	Długość pręśta	Zalecane wymiary słupka	Odległość pomiędzy słupkami dla pręśta o długości
H (mm)	Hs (mm)	Hs (mm)	L (mm)	(mm)	(mm)
1000	1600	1050	2500	60x60	2530
1200	1800	1250		60x60	
1500	2000	1550		60x60	
1800	2400	1850		60x60	
2000	2600	2050		80x80	
2200	2800	2250		80x80	
2500	3200	2550		80x80	

Kolory standardowe:



Pozostałe kolory wg palety RAL





bramy i furtki ogrodzeniowe



wersja: SPECJAL

- dowolne kierunki otwierania bram i furtek ogrodzeniowych
- możliwość wkomponowania bram i furtek w istniejące ogrodzenie posesji





bramy uchylnie, dwuskrzydłowe

DS-4W i DS-P

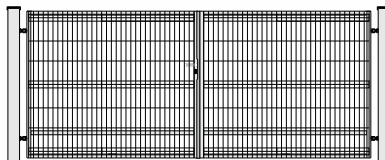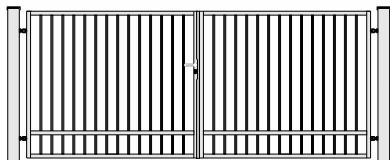

typ	wymiary max	opis
DS-4W wypełnienie panel	H-2000 mm	Otwierana ręcznie lub automatycznie siłownikami elektrycznymi ze zdalnym sterowaniem
DS-P wypełnienie profil	L-6000 mm	



bramy przesuwne, samonośne

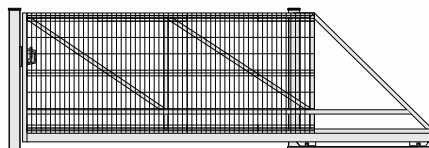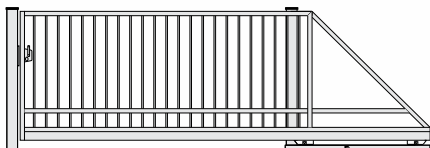

PS-4W i PS-P

typ	wymiary max	opis
PS-4W wypełnienie panel	H-2000 mm	Otwierana ręcznie lub automatycznie siłownikami elektrycznymi ze zdalnym sterowaniem
PS-P wypełnienie profil	L-6000 mm	

furtki ogrodzeniowe



F-4W i F-P

typ	wymiary max	opis
F-4 W wypełnienie panel	H-2000 mm	Otwierana ręcznie lub za pomocą elektrozaczełu
F-P wypełnienie profil	L-1000 mm	





wersja: SOLID

- dowolne kierunki otwierania bram i furtek ogrodzeniowych
- możliwość wkomponowania bram i furtek w istniejące ogrodzenie posesji



bramy przesuwne, samonośne



PS-4W i PS-P

typ	wymiary max	opis
PS-4W wypełnienie panel	H-2560 mm	Otwierana ręcznie lub automatycznie elektronapędem Marantec
PS-P wypełnienie profil	L-12000 mm	

furtki ogrodzeniowe





F-4W i F-P

typ	wymiary max	opis
F-4 W wypełnienie panel	H-2560 mm	Otwierana ręcznie lub za pomocą elektrozaczełu
F-P wypełnienie profil	L-14000 mm	

furtki uniwersalne

dowolny kierunek otwierania





wyposażenie i automatyka

systemu PLAST-MET

zamki bram i furtek

stal nierdzynna i aluminium



automatyka

Mechaniczne napędy elektryczne lub elektrohydrauliczne umożliwiające zdalne sterowanie bram przesuwnych i uchylnych:

- motoreduktor, siłowniki
- centrala sterująca
- zestaw fotokomórek, antena
- nadajnik (pilot 2-kanalowy)

Marantec 





55-100 Trzebnica, ul. Mliicka 34
tel. 71 312 07 93, fax 71 387 08 30
www.plast-met.pl
e-mail: biuro@plast-met.pl

Plast-Met CENTRUM

ul. Toruńska 147 (przy DK nr 1)
87-800 Włocławek
tel. 500-746-787
e-mail: centrum@plast-met.pl

Plast-Met POMORZE

Miszewko (przy DK nr 20)
Nowy Tuchom 3A, 80-209 Chwaszczyno
tel. 508-553-226
e-mail: pomorze@plast-met.pl

PUNKTY PARTNERSKIE:

Nazwa firmy	Miasto	Ulica	Telefon	Województwo
Majkard	Bolesławiec	ul. Kraśnik Dolny 42	tel. 75 736 98 40	Dolnośląskie
Sta-Bet	Lubin	ul. Rzeźnicza 4	tel. 785 166 179	Dolnośląskie
Metal-Kłos	Radwanice	ul. Graftowa 1	tel. 71 311 72 91	Dolnośląskie
Plast-Met	Trzebnica	ul. Mliicka 41	tel. 501 96 38 96	Dolnośląskie
Witobud	Dobrcz	ul. Gdańska 9	tel. 52 363 38 68	Kujawsko-pomorskie
Pyżewski	Grudziądz	ul. Łyskowskiego 46	tel. 600 973 065	Kujawsko-pomorskie
Gresta	Świecie	ul. Chelmińska 11	tel. 513 045 084	Kujawsko-pomorskie
Plast-Met Centrum	Włocławek	ul. Toruńska 147	tel. 500 746 787	Kujawsko-pomorskie
Progro	Zamość	ul. Radziecka 28B	tel. 84 638 54 66	Lubelskie
Germaplan	Gorzów Wlkp.	ul. Walczaka 94	tel. 95 724 09 31	Lubuskie
Arsmet	Stary Kisielin	ul. Pionierów Lubuskich 48	tel. 68 320 96 81	Lubuskie
Pro-Fence	Bełchatów	ul. Przemysłowa 5	tel. 506 509 307	Łódzkie
Widor	Czernichów	ul. Kłokoczyn 203	tel. 12 275 03 00	Małopolskie
Pajęczyna	Kraków, Zielonki	ul. Krakowskie Przedmieście 1A	tel. 12 415 81 46	Małopolskie
Fence-tech	Piaseczno	ul. ul. Słoneczna 87	tel. 696 079 134	Mazowieckie
Lolex	Radom	ul. Instalatorów 15	tel. 660 279 939	Mazowieckie
Portal	Czarnowąsy	ul. Jagielly 39A	tel. 77 469 11 52	Opolskie
Ogrodex	Opole	ul. Kępska 2	tel. 602 705 246	Opolskie
Euro-Mot	Białystok	ul. Octowa 8	tel. 85 745 47 99	Podlaskie
Plast-Met Pomorze	Chwaszczyno	ul. Nowy Tuchom 3A	tel. 508 553 226	Pomorskie
Demit	Wiślina k.Gdańska	ul. Dziewięć Wiók 45	tel. 58 306 98 54	Pomorskie
Ogrodzenia Sikora	Brenna	ul. Stara Droga 13	tel. 604 755 373	Śląskie
Dirox	Sośnicowice	ul. Kozielska 14	tel. 880 494 634	Śląskie
Siat-Pol	Hecznarowice	ul. Słoneczna 9	tel. 603 583 727	Śląskie
Atlant	Kielce	ul. Zagórska 103	tel. 41 343 19 91	Świętokrzyskie
Lańi	Elbląg	ul. Warszawska 66	tel. 55 236 23 37	Warmińsko-mazurskie
San-Gaz	Jarocin	ul. Brzozowa 3	tel. 66 822 49 81	Wielkopolskie
Siatkoland	Luboń	ul. Armii Poznań 71	tel. 61 810 28 04	Wielkopolskie
Mobis	Nowe Skalmierzyce	ul. Pleszewska 9A	tel. 600 257 677	Wielkopolskie
Market Olejniczak	Szamotuły	ul. Rzeczna 2	tel. 61 292 12 72	Wielkopolskie
Kaczmarek	Wronki	ul. Ukośna 10	tel. 604 405 917	Wielkopolskie
AFPH	Drawsko Pomorskie	ul. Starogrodzka 27	tel. 600 968 473	Zachodniopomorskie
Arkadia	Szczecin	ul. Świerczewska 5	tel. 91 453 14 06	Zachodniopomorskie